Produkt Broschüren

Laborkühlschrank
CHL 5 Smart

Das Foto oben ist nur als Referenz, zusätzliche Optionen können möglicherweise nicht in der Standardausstattung enthalten.
Die wirkliche Aussehen, insbesondere Farbe und Struktur des Materials aus den in dem Foto dargestellten abweichen kann.

Vorteile des SMART Controllers:

- 4,3", Vollfarben-Touchscreen mit kristallklarer Auflösung
- LAN, USB-Anschlüssesowie für Datenübertragung
- Multi-Segment-Zeit- und Temperaturprogramme
- Visueller und akustischer Alarm
- interner Speicher für Programme und Datenaufzeichnung
- Ereignisregistrierung
- LabDesk-Software und Benutzerhandbuch zum direkten Download
- Schnellwechsel der Parameter
- Alarmleiste
- Handschumodus

TECHNISCHE DATEN	
luftströmung	erzwungen
Fassungsvermögen der Kammer [l]	300
Nutzbare Fassungsvermögen der Kammer [l]	243
Treiber	mikroprozessor PID mit grafishem LCD Außendisplay
Anzeige	4,3" vollfarbiger Touchscreen
TEMPERATUR	
Temperaturbereich [°C]	0...+15
Temperaturregulierung [°C]	0,1
Temperaturschutz	Klasse 1.0 gem. DIN 12880 / Klasse 3.2 (optional) / Klasse 3.2 in Smart PRO

KAMMER	
Türtyp	volle Tür / glasstür oder doppelte Tür (optional) /1/
Innere	
B Smart	aluminium
C Smart	rostfreier Stahl gem. DIN 1.4016
CS Smart	rostfreier Stahl gem. DIN 1.4016
P Smart	rostfreier, säurebeständiges Stahl gem. DIN 1.4301
PS Smart	rostfreier, säurebeständiges Stahl gem. DIN 1.4301
Gehäuse	
B Smart	pulverbeschichtetes Blech
C Smart	pulverbeschichtetes Blech
CS Smart	geschliffener, rostfreier Stahl
P Smart	pulverbeschichtetes Blech
PS Smart	geschliffener, rostfreier Stahl
außenmaße [mm] /2/	
Breite A	620
Höhe B	1500
Tiefe C	650
innenmaß [mm] /3/	
Breite D	480
Breite D'	520
Höhe E	1260
Tiefe F	420
Tiefe F'	480
Tiefe G	320
Höhe H	1040
Höhe I	-

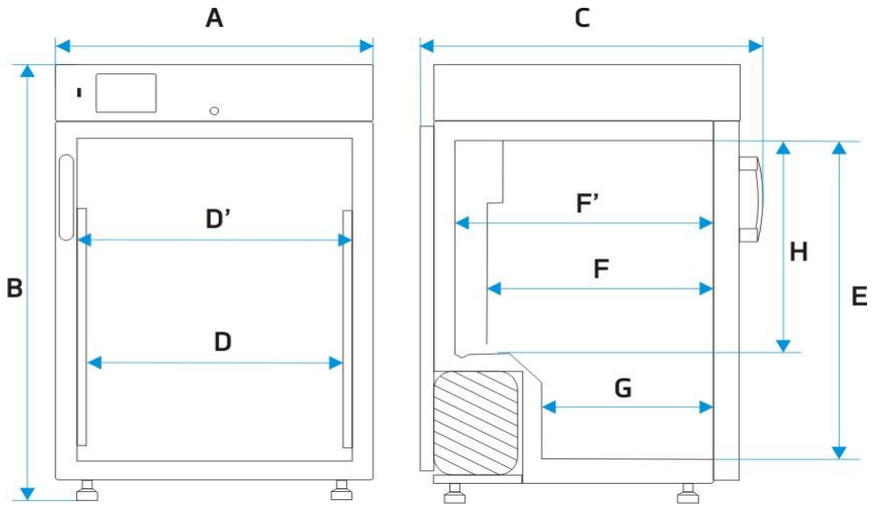

Regal (standard / max)	4 // 7
Maximalbelastung das Regal [kg] /4/	10
- verstärkter einschubgitter version (PW) /5/	-
Maximalbelastung des Geräts [kg]	60
- verstärkter Geräte version (W) /6/	-
Gewicht [kg]	75

ELEKTRO PARAMETERS	
Energieversorgung*	230V 50Hz
Nennleistung [W]	350
Garantie	24 Monate
POL-EKO-APARATURA	POL-EKO-APARATURA

Diese Parameter gelten für Standardgeräte (ohne optional ausstattung)
* - 230V 60Hz, 115V 60Hz auch verfügbar
1 - optional innere Glastür
2 - Tiefe umfasst nicht die Anschluss Netzkabel 50mm
3 - Abmessungen der Geräte mit Doppeltür kann kleiner sein
4 - die gleichmäßige Lastverteilung über die Oberfläche
5 - verstärkt Regal
6 - verstärkte version

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

	Bestellnummer: */C	Innere Glastür
	Bestellnummer: */A	Äußere Glastür
	Bestellnummer: */P	Einschubgitter
	Bestellnummer: */P INOX	Einschubgitter aus rostfreiem Stahl INOX
	Bestellnummer: */PP	perforiertes Regal
	Bestellnummer: */PW	Glasregal
	Bestellnummer: KUW GN*/*	Schalen aus rostfreiem Stahl
	Bestellnummer: ST/CHL/SWP ALU	Aluminium Schublade auf pulverbeschichteten Gleitschienen
	Bestellnummer: ST/CHL/SWP INOX	Edelstahlschublade auf pulverbeschichteten Gleitschienen
	Bestellnummer: ST/CHL/SWPN INOX	Edelstahlschublade auf Edelstahlgleitschienen
	Bestellnummer: ORG-FARM	Pharma-Organisator
	Bestellnummer: QLK*	Räder
	Bestellnummer: *PLUS	Automatische Abtaufunktion

	Bestellnummer: ST/CHL WENT	Ventilatorsteuerung
	Bestellnummer: LOD	Türöffnungszähler
	Bestellnummer: GNZ	Innere Steckdose
	Bestellnummer: OCZ/N	benutzerdefinierte Öffnung für den externen Sensor
	Bestellnummer: LabDesk	LabDesk Software
	Bestellnummer: BRT/*/L IQ/OQ/PQ	IQ, OQ ,PQ Eignungsverfahren
	Bestellnummer: */3.2	Temperaturschutz Klasse 3.2 DIN 12880