

Produkt Broschüren

Laborgefrierschrank ZLW-T 200 Smart



Das Foto oben ist nur als Referenz, zusätzliche Optionen können möglicherweise nicht in der Standardausstattung enthalten.
Die wirkliche Aussehen, insbesondere Farbe und Struktur des Materials aus den in dem Foto dargestellten abweichen kann.

Vorteile des SMART Controllers:

- 4,3", Vollfarben-Touchscreen mit kristallklarer Auflösung
- LAN, USB-Anschlüsse sowie für Datenübertragung
- Multi-Segment-Zeit- und Temperaturprogramme
- Visueller und akustischer Alarm
- interner Speicher für Programme und Datenaufzeichnung
- Ereignisregistrierung
- LabDesk-Software und Benutzerhandbuch zum direkten Download
- Schnellwechsel der Parameter
- Alarmleiste
- Handschumodus


TECHNISCHE DATEN

Luftströmung	erzwungen
Fassungsvermögen der Kammer [l]	210
Nutzbare Fassungsvermögen der Kammer [l]	140
Treiber	mikroprozessor PID mit grafischem LCD Außendisplay
Anzeige	4,3" vollfarbiger Touchscreen

TEMPERATUR

Temperaturbereich [°C]	-40...0
Temperaturregulierung [°C]	0,1
Temperaturschutz	-

KAMMER	
Türtyp	volle Tür
Innere	
C Smart	rostfreier Stahl gem. DIN 1.4016
CS Smart	rostfreier Stahl gem. DIN 1.4016
P Smart	rostfreier, säurebeständiges Stahl gem. DIN 1.4301
PS Smart	rostfreier, säurebeständiges Stahl gem. DIN 1.4301
Gehäuse	
C Smart	pulverbeschichtetes Blech
CS Smart	geschliffener, rostfreier Stahl
P Smart	pulverbeschichtetes Blech
PS Smart	geschliffener, rostfreier Stahl
außenmaße [mm] /2/	
Breite A	760
Höhe B	1380
Tiefe C	800
innenmaß [mm] /3/	
Breite D	450
Breite D'	520
Höhe E	770
Tiefe F	520
Tiefe F'	530
Tiefe G	-
Höhe H	550
Höhe I	-

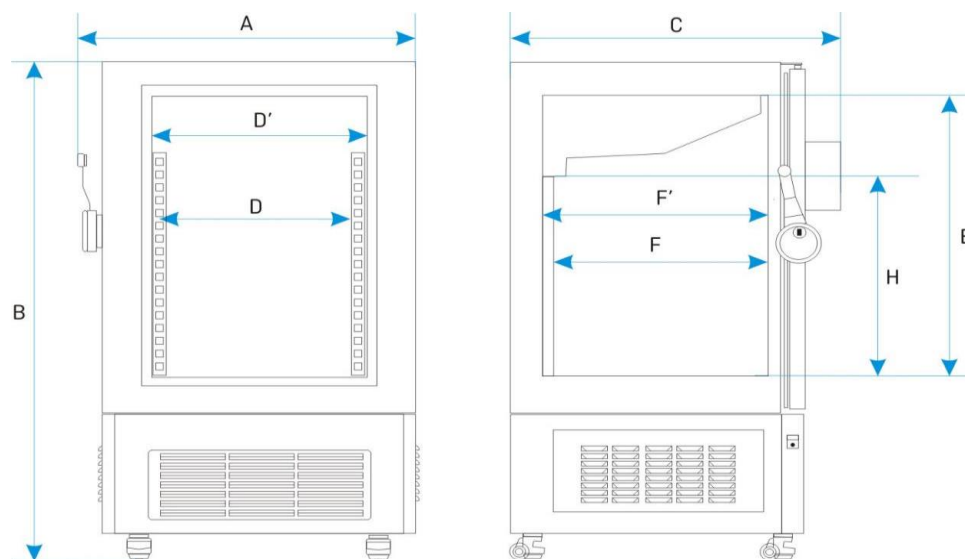

Regal (standard / max)	2 // 4
Maximalbelastung das Regal [kg] /4/	10
- verstärker einschubgitter version (PW) /5/	50
Maximalbelastung des Geräts [kg]	65
- verstärker Geräte version (W) /6/	160
Gewicht [kg]	120

ELEKTRO PARAMETERS	
Energieversorgung*	230V 50Hz
Nennleistung [W]	500
Garantie	24 Monate
POL-EKO-APARATURA	POL-EKO-APARATURA

Diese Parameter gelten für Standardgeräte (ohne optional ausstattung)

* - 230V 60Hz, 115V 60Hz auch verfügbar

1 - optional innere Glastür

2 - Tiefe umfasst nicht die Anschluss Netzkabel 50mm

3 - Abmessungen der Geräte mit Doppeltür kann kleiner sein

4 - die gleichmäßige Lastverteilung über die Oberfläche

5 - verstärkt Regal

6 - verstärkte version

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

	Bestellnummer: */P INOX	Einschubgitter aus rostfreiem Stahl INOX
	Bestellnummer: */PP	perforiertes Regal
	Bestellnummer: */PO	Regal mit einem Loch
	Bestellnummer: */PW	Glasregal
	Bestellnummer: KUW GN*/*	Schalen aus rostfreiem Stahl
	Bestellnummer: */W	Verstärkte Version
	Bestellnummer: OWW/LED	Innenbeleuchtung
	Bestellnummer: LOD	Türöffnungszähler
	Bestellnummer: OCZ/N	benutzerdefinierte Öffnung für den externen Sensor
	Bestellnummer: LabDesk	LabDesk Software
	Bestellnummer: BRT/*/L IQ/OQ/PQ	IQ, OQ ,PQ Eignungsverfahren
	Bestellnummer: */3.2	Temperaturschutz Klasse 3.2 DIN 12880