Produkt Broschüren

Labortrockenschrank
SLW 15 Smart

Das Foto oben ist nur als Referenz, zusätzliche Optionen können möglicherweise nicht in der Standardausstattung enthalten.
Die wirkliche Aussehen, insbesondere Farbe und Struktur des Materials aus den in dem Foto dargestellten abweichen kann.

Vorteile des SMART Controllers:

- 4,3", Vollfarben-Touchscreen mit kristallklarer Auflösung
- LAN, USB-Anschlüssesowie für Datenübertragung
- Multi-Segment-Zeit- und Temperaturprogramme
- Visueller und akustischer Alarm
- interner Speicher für Programme und Datenaufzeichnung
- Ereignisregistrierung
- LabDesk-Software und Benutzerhandbuch zum direkten Download
- Schnellwechsel der Parameter
- Alarmleiste
- Handschumodus

TECHNISCHE DATEN	
luftströmung	erzwungen
Fassungsvermögen der Kammer [l] /1/	15
Nutzbare Fassungsvermögen der Kammer [l]	15
Treiber	mikroprozessor PID mit grafishem LCD Außendisplay
Anzeige	4,3" vollfarbiger Touchscreen
TEMPERATUR	
Temperaturbereich [°C]	+5°C über der Raumtemperatur... +300°C
Temperaturregulierung [°C]	0,1
Temperaturschutz	Klasse 2.0 gem. DIN 12880 / Klasse 3.1 (optional)

KAMMER	
Türtyp	volle Tür
Innere	
Smart	rostfreier, säurebeständiges Stahl gem. DIN 1.4301
IG Smart	rostfreier, säurebeständiges Stahl gem. DIN 1.4301
Gehäuse	
Smart	pulverbeschichtetes Blech
IG Smart	rostfreier, strukturiert
außenmaße [mm] /2/	
Breite A	510
Höhe B	550
Tiefe C	470
Innenmaß [mm]	
Breite D	320
Höhe E	230
Tiefe F	200

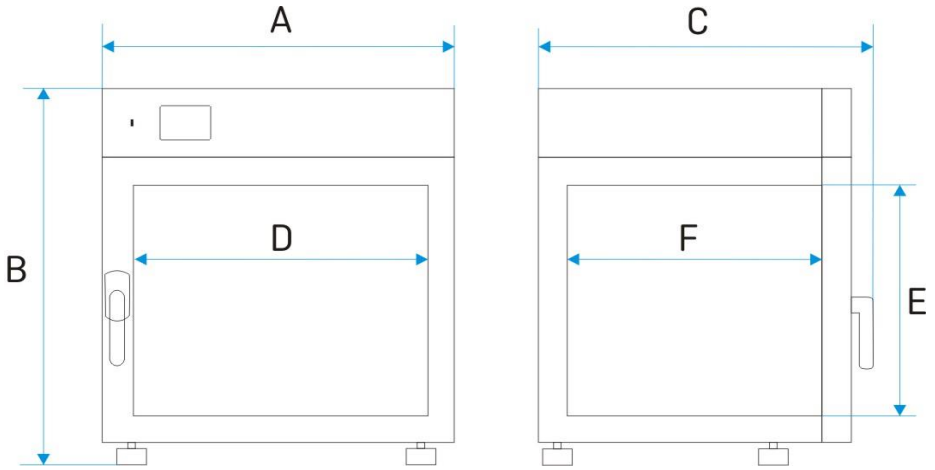

Regal (standard / max)	1 // 2
Maximalbelastung [kg] /5/	10
- verstärkt Regal version (PW) /3/	-
Maximalbelastung des Geräts [kg]	20
- verstärkter Geräte version (W) /4/	-
Gewicht [kg]	27
ELEKTRO PARAMETERS	
Energieversorgung*	230V 50Hz
Nennleistung [W]	700
Garantie	24 Monate
POL-EKO-APARATURA	POL-EKO-APARATURA

Diese Parameter gelten für Standardgeräte (ohne optional ausstattung)
* - 230V 60Hz, 115V 60Hz auch verfügbar
1 - Abmessungen der Geräte mit Doppeltür kann kleiner sein
2 - Tiefe umfassen nicht 50 mm Stromkabel
3 - verstärkt Regal
4 - verstärkte version
5 - auf gleichmäßig belasteten Fläche

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

INOX	Bestellnummer: */P INOX	Einschubgitter aus rostfreiem Stahl INOX
	Bestellnummer: */PP	perforiertes Regal
	Bestellnummer: KUW GN*/*	Schalen aus rostfreiem Stahl
1..2..3..	Bestellnummer: LOD	Türöffnungszähler
HEPA	Bestellnummer: HEPA	HEPA Frischluftfilter
	Bestellnummer: OCZ/N	benutzerdefinierte Öffnung für den externen Sensor
LAB DESK	Bestellnummer: LabDesk	LabDesk Software
	Bestellnummer: BRT/*/L IQ/OQ/PQ	IQ, OQ ,PQ Eignungsverfahren
DIN 3.1	Bestellnummer: */3.1	Temperaturschutz Klasse 3.1 DIN 12880